





DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 026

## Laço Preformado Lateral Simples Para Condutor de Alumínio Nú

-  Side Tie for Aluminum Conductor
-  Amarre Fija Lateral para conductor de aluminio desnudo

### Uso e Aplicação


Utilizado para amarração de condutores de alumínio nu, CAA/CA lateralmente no isolador de pino e substitui com maior eficiência as amarrações convencionais. Fácil instalação e aplicação manual, não requer uso de ferramentas. Recebe material abrasivo em sua parte interior, para maior agarramento sobre o condutor. Acompanha um coxim de elastômero, que deve ser aplicado para evitar danos de abrasão.

### Uso y Aplicación

Utilizado para amarrar conductores de aluminio desnudo, ACSR/AAC lateralmente sobre el aislador pin y reemplaza el amarre convencional con mayor eficiencia. Fácil instalación y aplicación manual, no requiere herramientas. Recibe material abrasivo en su parte interior, para mayor agarre al conductor. Se incluye una almohadilla de elastómero, que debe aplicarse para evitar daños por abrasión.

### General Recommendations

Used for tying bare aluminum conductors, ACSR/AAC laterally on the pin insulator and replaces conventional tying with greater efficiency. Easy installation and manual application, no tools required. It receives abrasive material in its inner part, for greater grip on the conductor. An elastomer pad is included, which must be applied to prevent damage from abrasion.

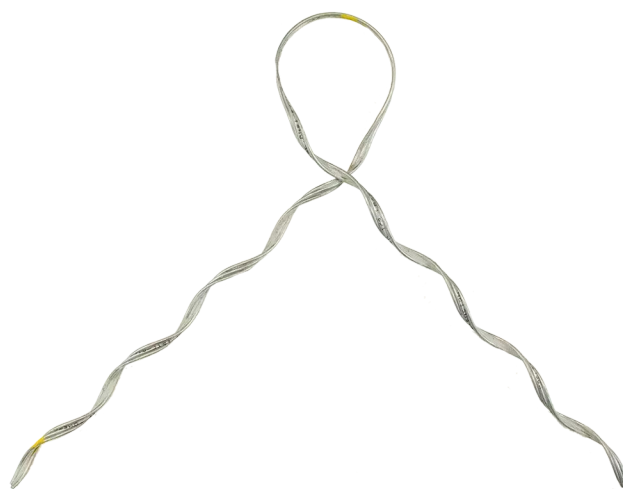



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Diametro Isolador 60mm

REF 026

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo / Cable / Conductor Size (awg/mcm)		Marca Ident. Isol. Marca Ident. Aisl. Insul. Ident. Mark Ø60mm	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Conductor Color del Conductor Conductor Color Code
	min	max	min	max	CA (AAC)	CAA (ACSR)		(mm)	(inches)	
ISTC-0250	4,82	5,47	0.190	0.15	-----	6 - 6/1	preto, negro, black	410	16	azul, azul, blue
ISTC-0252	5,70	6,45	0.224	0.254	4 - 7f/h/w	4 - 6/1, 7/1	preto, negro, black	500	20	laranja, naranja, orange
ISTC-0254	7,30	8,20	0.287	0.323	2 - 7f/h/w	2 - 6/1, 7/1	preto, negro, black	525	21	vermelho, rojo, red
ISTC-0255	9,15	10,25	0.360	0.404	1/0 - 7f/h/w	1/0 - 6/1	preto, negro, black	580	23	amarelo, amarillo, yellow
ISTC-0256	10,30	11,55	0.406	0.455	2/0 - 7f/h/w	2/0 - 6/1	preto, negro, black	630	25	azul, azul, blue
ISTC-0257	11,60	13,00	0.457	0.512	3/0 - 7f/h/w	3/0 - 6/1	preto, negro, black	720	28	laranja, naranja, orange
ISTC-0258	13,10	14,65	0.516	0.577	4/0 - 7f/h/w	4/0 - 6/1	preto, negro, black	730	29	vermelho, rojo, red
ISTC-0258-M	14,80	16,30	0.575	0.634	266.8 - 19f/h/w 300 - 19f/h/w	266.8 - 18/1 266.8 - 26/7	preto, negro, black	760	30	azul, azul, blue
ISTC-0259	16,20	18,15	0.638	0.715	336.4 - 19f/h/w 350 - 19f/h/w	300 - 26/7 336.4 - 18/1	preto, negro, black	780	31	verde, verde, green
ISTC-0260	17,40	19,30	0.685	0.760	397.5 - 19f/h/w	336.4 - 26/7, 30/7 397.5 - 18/1	preto, negro, black	820	32	amarelo, amarillo, yellow
ISTC-0261	18,90	21,00	0.744	0.827	477 - 19, 37f/h/w 500 - 19, 37f/h/w	397.5 - 26/7, 30/7 477 - 18/1	preto, negro, black	850	33	laranja, naranja, orange
ISTC-0262	20,70	22,85	0.815	0.900	556.5 - 19f/h/w 556.5 - 37f/h/w	477 - 26/7, 30/7 556.5 - 18/1	preto, negro, black	870	34	azul, azul, blue

### Diâmetro Isolador 75mm

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo / Cable / Conductor Size (awg/mcm)		Marca Ident. Isol. Marca Ident. Aisl. Insul. Ident. Mark Ø75mm	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Conductor Color del Conductor Conductor Color Code
	min	max	min	max	CA (AAC)	CAA (ACSR)		(mm)	(inches)	
ISTF-0150	4,82	5,47	0.190	0.215	-----	6 - 6/1	amarelo, amarillo, yellow	450	18	azul, azul, blue
ISTF-0152	5,70	6,45	0.224	0.254	4 - 7f/h/w	4 - 6/1, 7/1	amarelo, amarillo, yellow	500	21	laranja, naranja, orange
ISTF-0154	7,30	8,20	0.287	0.323	2 - 7f/h/w	2 - 6/1, 7/1	amarelo, amarillo, yellow	525	22	vermelho, rojo, red
ISTF-0155	9,15	10,25	0.360	0.404	1/0 - 7f/h/w	1/0 - 6/1	amarelo, amarillo, yellow	580	24	amarelo, amarillo, yellow
ISTF-0156	10,30	11,55	0.406	0.455	2/0 - 7f/h/w	2/0 - 6/1	amarelo, amarillo, yellow	630	26	azul, azul, blue
ISTF-0157	11,60	13,00	0.457	0.512	3/0 - 7f/h/w	3/0 - 6/1	amarelo, amarillo, yellow	720	29	laranja, naranja, orange
ISTF-0158	13,10	14,65	0.516	0.577	4/0 - 7f/h/w	4/0 - 6/1	amarelo, amarillo, yellow	730	30	vermelho, rojo, red
ISTF-0158-M	14,80	16,30	0.575	0.634	266.8 - 19f/h/w 300 - 19f/h/w	266.8 - 18/1 266.8 - 26/7	amarelo, amarillo, yellow	760	31	azul, azul, blue
ISTF-0159	16,20	18,15	0.638	0.715	336.4 - 19f/h/w 350 - 19f/h/w	300 - 26/7 336.4 - 18/1	amarelo, amarillo, yellow	780	31	verde, verde, green
ISTF-0160	17,40	19,30	0.685	0.760	397.5 - 19f/h/w	336.4 - 26/7, 30/7 397.5 - 18/1	amarelo, amarillo, yellow	820	33	amarelo, amarillo, yellow
ISTF-0161	18,90	21,00	0.744	0.827	477 - 19, 37f/h/w 500 - 19, 37f/h/w	397.5 - 26/7, 30/7 477 - 18/1	amarelo, amarillo, yellow	850	34	laranja, naranja, orange
ISTF-0162	20,70	22,85	0.815	0.000	556.5 - 19f/h/w 556.5 - 37f/h/w	477 - 26/7, 30/7 556.5 - 18/1	amarelo, amarillo, yellow	870	35	azul, azul, blue

### Diâmetro Isolador 102mm

CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo / Cable / Conductor Size (awg/mcm)		Marca Ident. Isol. Marca Ident. Aisl. Insul. Ident. Mark Ø102mm	Comprim. Aplic. Largo, Length (± 25mm)		Cód. Cor Conductor Color del Conductor Conductor Color Code
	min	max	min	max	CA (AAC)	CAA (ACSR)		(mm)	(inches)	
ISTK-0600	4,82	5,47	0.190	0.215	-----	6 - 6/1	azul, azul, blue	500	20	azul, azul, blue
ISTK-0602	5,70	6,45	0.224	0.254	4 - 7f/h/w	4 - 6/1, 7/1	azul, azul, blue	560	22	laranja, naranja, orange
ISTK-0604	7,30	8,20	0.287	0.323	2 - 7f/h/w	2 - 6/1, 7/1	azul, azul, blue	585	23	vermelho, rojo, red
ISTK-0605	9,15	10,25	0.360	0.404	1/0 - 7f/h/w	1/0 - 6/1	azul, azul, blue	640	25	amarelo, amarillo, yellow
ISTK-0606	10,30	11,55	0.406	0.455	2/0 - 7f/h/w	2/0 - 6/1	azul, azul, blue	690	27	azul, azul, blue
ISTK-0607	11,60	13,00	0.457	0.512	3/0 - 7f/h/w	3/0 - 6/1	azul, azul, blue	760	30	laranja, naranja, orange
ISTK-0608	13,10	14,65	0.516	0.577	4/0 - 7f/h/w	4/0 - 6/1	azul, azul, blue	790	31	vermelho, rojo, red
ISTK-0608-M	14,80	16,30	0.575	0.634	266.8 - 19f/h/w 300 - 19f/h/w	266.8 - 18/1 266.8 - 26/7	azul, azul, blue	820	32	azul, azul, blue
ISTK-0609	16,20	18,15	0.638	0.715	336.4 - 19f/h/w 350 - 19f/h/w	300 - 26/7 336.4 - 18/1	azul, azul, blue	840	33	verde, verde, green
ISTK-0610	17,40	19,30	0.685	0.760	397.5 - 19f/h/w	336.4 - 26/7, 30/7 397.5 - 18/1	azul, azul, blue	880	35	amarelo, amarillo, yellow
ISTK-0611	18,90	21,00	0.744	0.827	477 - 19, 37f/h/w 500 - 19, 37f/h/w	397.5 - 26/7, 30/7 477 - 18/1	azul, azul, blue	900	35	laranja, naranja, orange
ISTK-0612	20,70	22,85	0.815	0.900	556.5 - 19f/h/w 556.5 - 37f/h/w	477 - 26/7, 30/7 556.5 - 18/1	azul, azul, blue	920	37	azul, azul, blue

Encordoamento à direita; Right-hand lay standard;

Encordonamiento a la derecha.